



①9 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

⑫ **Gebrauchsmusterschrift**  
⑩ **DE 200 16 283 U 1**


⑤1 Int. Cl.<sup>7</sup>:  
**E 05 B 67/22**  
F 41 A 17/02

②1 Aktenzeichen:	200 16 283.7
②2 Anmeldetag:	20. 9. 2000
④7 Eintragungstag:	10. 5. 2001
④3 Bekanntmachung im Patentblatt:	13. 6. 2001

DE 200 16 283 U 1


⑦3 Inhaber:  
Flintrop, Frank, 87700 Memmingen, DE

- ⑤4 Stahlbügel in einem Bügelschloß arretiert, abfeuern von Handfeuerwaffen verhindert
- ⑤7 Stahlbügel in ein Bügelschloß arretiert, das das Abfeuern von allen Faustfeuerwaffen verhindert, wenn das um die Waffe angebracht ist  
– ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Stahlhaken durch ein Bügelschloß geschoben, die Waffe blitzartig blockiert.

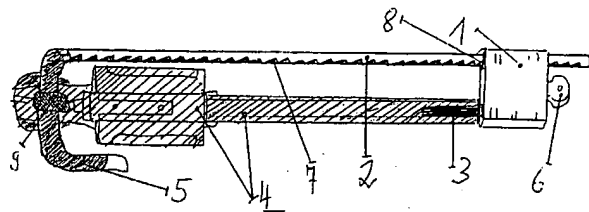

DE 200 16 283 U 1

BEST AVAILABLE COPY

**BESCHREIBUNG**

STAHLBÜGEL IN EINEM BÜGELSCHLOß ARRETIERT, DAS DAS  
ABFEUERN VON FAUSTFEUERWAFFEN VERHINDERT, WENN ES UM  
DIE WAFFE ANGEBRACHT IST

EINE HANDFEUERWAFFE KANN JEDERZEIT VON UNBEFUGTEN PER  
SONEN ABGEFEUERT WERDEN, WENN EINE HANDFEUERWAFFE NICHT  
IM SAFE NICHT ERREICHBAR FÜR JEDEMANN WEGGESPERRT IST  
EXISTIERT KEINE SICHERUNG. NUR EINE ABZUGSSPERRE DIE  
AUF DEM MARKT ANGEBOten IST, REICHT NICHT AUS.

DER IM SCHUTZANSPRUCH 1 ANGEgebenEN ERFINDUNG LIEGT DAS  
PROBLEM ZUGRUNDE , EINE HANDFEUERWAFFENSICHERUNG ZU  
SCHAFFEN, DIE DAS ABFEUERN DER WAFFE DURCH UNBEFUGTE  
WIRKUNGSVOLL AUSSCHLIEßT. UND SCHNELL INSTALLIERBAR  
UND DEMONIIERBAR IST

DIESES PROBLEM WIRD MIT DEM IN SCHUTZANSPRUCH 1  
AUGEFÜHRTEN MERKMALEN (GGF. WÖRTLICHE ZITIERUNG DER  
MERKMALE ) GELÖST.

MIT DER ERFINDUNG ERREICHT, DAß EIN ABFEUERN DER WAFFE  
VERHINDERT WIRD.

EINE VORTEILHAFT E AUSGESTALLTUNG DER ERFINDUNG IST  
IM SCHUTZANSPRUCH 2 GEGEBEN.

EIN AUSFÜHRUNGSBEISPIEL DER ERFINDUNG WIRD ANHAND  
FIGUR 1 UND 2 ERLÄUTERT.


- SEITE 2 -

FIGUR 1 - ERFINDUNG IST AN EINER WAFFE INSTALLIERT  
DER STAHLBÜGEL IST ARRETIERT

FIGUR 2 - DIE EINZELNEN HAUPTTEILE WERDEN GEZEIGT.

EIN STAHLBÜGEL 2 (VANADIUM), LÄNGE 45 CM BREIT AM  
HAKENENDE 15 CM / IST MIT KUNSTSTOFF UMMANTELT, UM  
ZERKRATZEN DER WAFFE ZU VERHINDERN. LÄNGE DER BÜGEL:  
LANG GENUG FÜR ALLE GÄNGIGEN LAUFLÄNGEN. HAKENENDE  
HAT CA. FRONTFORM EINES FLEISCHERHAKENS. KUNSTSTOFF-  
UMMANTELLUNG 5. AN DEM STAHLBÜGEL 2 BEFINDEN SICH  
EINRASTKERBEN 7, TIEFE 1,5 MM / : EINRASTKERBEN.  
DIE DAZU DIENEN IN EINEM BÜGELSCHLOSS EINZURASTEN,  
BÜGEL KANN NUN GANZ DURCH DAS BÜGELSCHLOSS 1 GE-  
SCHOBEN WERDEN. BÜGEL/KASTENSCHLOSS 1 IST MIT SCHLÜSSEL  
6 AB - UND AUFZUSCHLIEßEN. KASTENSCHLOSS. BREITE 7 CM  
7,5 CM HÖHE 6 CM DICKE 4 CM

DIE HAKENSEITE DES STAHLBÜGELS 2 IST EBENFALLS MIT  
KUNSTSTOFF UMMANTELT, 5, UM DAS ZERKRATZEN DER WAFFEN-  
OBERFLÄCHE ZU VERHINDERT. DER STAHLBÜGEL 2 WIRD NUN IN D  
DAS AUFNAHMELOCH 8 - ES FÜHRT KOMPLETT DURCH DAS  
KASTENSCHLOSS - EINGESCHOBEN, DAS LAUFSTÜCK 3 WIRD  
NUN IN DEN LAUF DER WAFFE 4 EINGESCHOBEN. DER STAHLBÜ-  
GEL 2 WIRD NUN SOWEIT MIT DEM KASTENSCHLOSS 1 ZU  
ZUSAMMENGESCHOBEN, DASS SICH DIE WAFFE 4 ZWISCHEN SCHLO-  
SS 1 UND HALTEHAKEN 5 BEFINDET. UND DER HALTEHAKEN 5  
DEN HAMMER 9 DER WAFFE 4 UMSCHLIESST. DIE EINRAST-  
KERBEN 7 DES STAHLBÜGELS 2 RASTEN NUN IM SCHLOSS 1  
EIN. DIE WAFFE N IST NUN NACH ABZIEHEN DES SCHLÜS-  
SELS 6 VOLLSTÄNDIG GESICHERT.



SCHUTZANSPRÜCHE  
(EINTEILIGE FASSUNG)



- SEITE 3 -

1. STAHLBÜGEL IN EIN BÜGELSCHLOSS ARRETIERT, DAS  
DAS ABFEUERN VON ALLEN FAUSTFEUERWAFFEN VER-  
HINDERT, WENN DAS UM DIE WAFFE ANGEBRACHT IST

- IST DADURCH GEKENNZEICHNET, DASS EIN STAHLHAKEN  
DURCH EIN BÜGELSCHLOSS GESCHOBEN, DIE WAFFE  
BLITZARTIG BLOCKIERT.

2. STAHLBÜGEL IN EIN BÜGELSCHLOSS ARRETIERT, DAS  
DAS ABFEUERN VON ALLEN FAUSTFEUERWAFFEN VER-  
HINDERT, WENN ES UM DIE WAFFE ANGEBRACHT IST

- GEBOGENEER STAHLHAKEN
- KASTENSCHLOSS MIT DURCHBOHRUNG  
D.H. AUFNAHME FÜR STAHLHAKEN

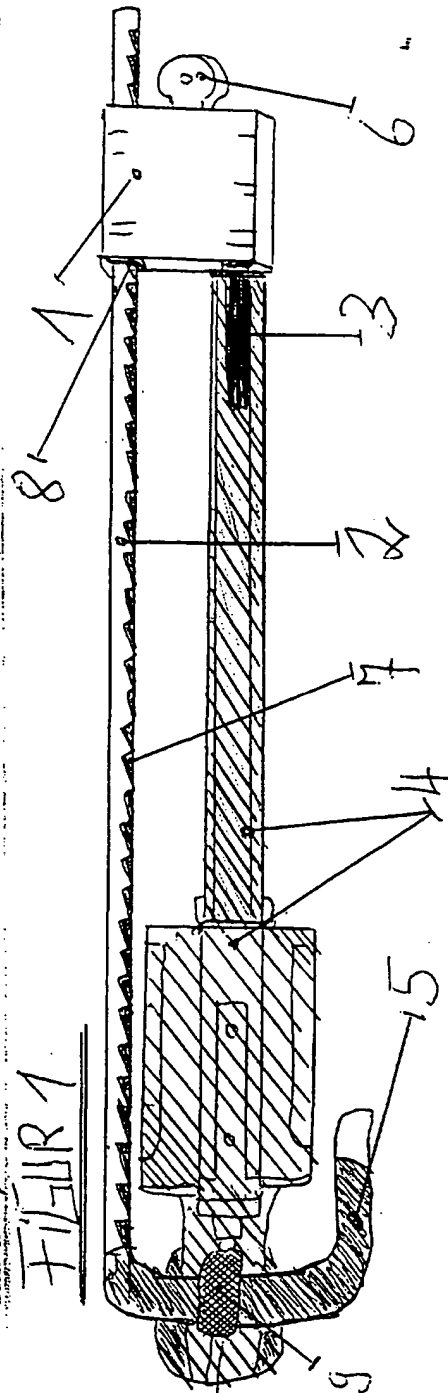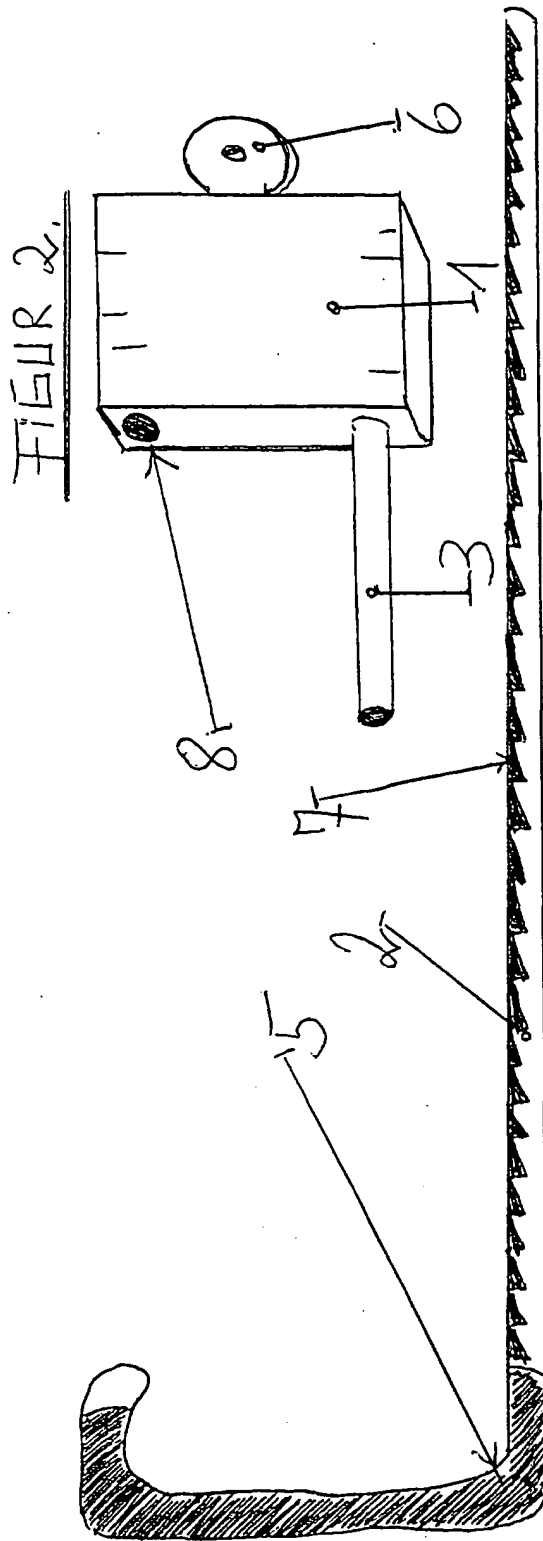

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**